

HX220HD

- เครื่องยนต์ : 150 แรงม้า (2,000 รอบ/นาที)
- น้ำหนัก : 24 ตัน
- ขนาดถังที่ : 0.5คิว
- บุมยาว 15 เมตร



คืบทุนไว

คุ้มค่าเกินราคา


ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า

พร้อมลุยทุกหน้างาน

HEAVY DUTY Boom & Arm

- มั่นใจทุกการใช้งานกับบูมและอาร์มที่เสริมความแข็งแรง หมดปัญหาการแตกร้าว ยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น สภาพงานโหดแค่ไหน พร้อมลุยทุกภารกิจหนัก
- มอบความอุ่นใจด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า ผ่านการทดสอบสมรรถนะมากกว่าหลายพื้นที่ ผลได้จากวัสดุคุณภาพดี ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

HYUNDAI 6BTAA-5.9(HM5.9) ENGINE




เครื่องยนต์ 6 สูบ แบบเทอร์โบ 4 จังหวะ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งความแรง ความทนทาน ประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษา

บู๊ตที่แข็งแกร่งเกินต้านทาน



HYUNDAI ได้เสริมความแข็งแรงให้บู๊ตที่ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ป้องกันปัญหาสลักหลวมและบู๊ตที่สึกกรวดเมื่อเจอวัตถุแข็งที่แข็งแกร่งเกินไป

การควบคุมวงสวิงที่ทรงพลังและแม่นยำยิ่งขึ้น

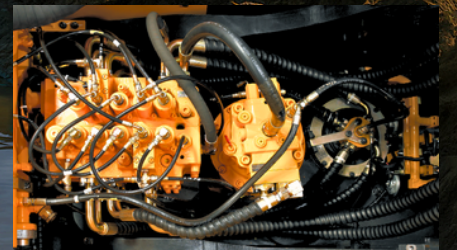


ด้วยระบบรับภาระการกระแทกที่ดี ทำให้การหมุนของเอวมีความแม่นยำสูง พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการจับให้ดียิ่งขึ้น

โครงสร้างแข็งแรงและมั่นคง




โครงสร้างช่วงล่างใช้การเชื่อมแบบ BOX-SECTION โดยใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงและความทนทานสูง โรลเลอร์ด้านบนและด้านล่างเป็นแบบ HEAVY DUTY รวมทั้งมีช่องล่อน้ำเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทำให้รถขุด HYUNDAI สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง

ฝาข้างแบบเปิดสวิงซ้าย-ขวา

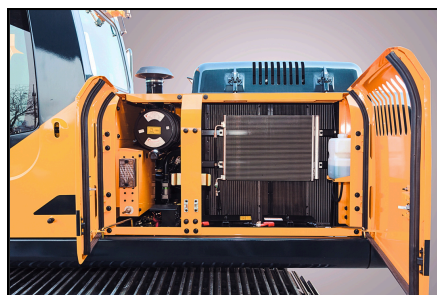

เข้าถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมส่วนประกอบที่สำคัญได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องงมมอ

ส่วนประกอบเครื่องยนต์บำรุงรักษาง่าย

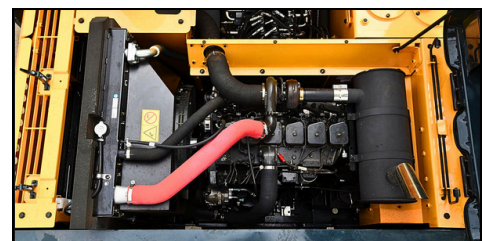

ระบบระบายความร้อนที่ออกแบบมาอย่างดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกได้ยาวนานขึ้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาด้วยการออกแบบที่เข้าถึงง่ายทุกจุด



การใช้งานที่สะดวกสบาย

HCE ผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับดีไซน์ที่เน้นผู้ใช้เป็นหลัก จัดวางฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างลงตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณทุกขั้นตอน ระบบอินโฟเทนเมติกส์ที่ทันสมัย ช่วยให้การทำงานได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซีรีส์ HX ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกคน

ความสะดวกสบายของ
ผู้ควบคุมเป็นอันดับแรก
ห้องโดยสารกว้างขวางเกิน
มาตรฐานอุตสาหกรรม

จอแสดงผลอัจฉริยะที่ได้รับการปรับปรุง



แผงหน้าจอตัดตั้งอยู่ด้านบนหน้ากล้องคอมโซล
ด้านขวา ตรวจสอบระบบสำคัญทั้งหมดได้ด้วย
ตัวชี้วัดที่อ่านง่าย

เป็นเหยียบเรียบสลับและที่วางเท้า



แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย




สวิตช์และปุ่มควบคุมสำคัญถูกจัดวางไว้ใน
ตำแหน่งที่เข้าถึงง่าย เพื่อความปลอดภัยและ
สะดวกต่อการใช้งาน ช่วยลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุจากการเอื้อมคว้าที่ลำบาก

Hi MATE (ระบบควบคุมระยะไกล)


Hi MATE คือ ระบบบริหารจัดการทางไกลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ HYUNDAI ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนจำหน่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษา และการวิเคราะห์เครื่องจักรจากคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ทุกเครื่องที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Hi MATE ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของกิจการ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการเข้าบริการ และการบำรุงรักษาของตัวแทนจำหน่าย รวมถึงลดการหยุดทำงานของเครื่องจักร



ข้อมูลการทำงาน



ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน



รายงานประจำวัน



Hi MATE



HYUNDAI

ผู้นำวงการเครื่องจักรจากเกาหลีใต้ HYUNDAI

SPECIFICATIONS

ผู้นำวงการเครื่องจักรจากเกาหลีใต้ HYUNDAI

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	HX220HD
น้ำหนัก	24,000 กก.
ความจุถังที่	0.5 คิว
ความยาวบูม/อาร์ม	8,200 มม. / 6,300 มม.
แรงดันที่ปลายบูมที่	152 kN
แรงดันที่ปลายอาร์ม	107 kN
แบตเตอรี่	12V X 100Ah จำนวน 2 ลูก

เครื่องยนต์

รุ่น	Hyundai 6BTAA-5.9 (HM5.9)
ประเภท	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 6 สูบ เทอร์โบชาร์จ, ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection
แรงม้าสูงสุด	Gross : 150 แรงม้า ที่ 2,000 รอบ / นาที Net : 147 แรงม้า ที่ 2,000 รอบ / นาที
ความจุกระบอกสูบ	5,900 ซีซี

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง&น้ำมันหล่อลื่น

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	340 ลิตร
ถังน้ำมันเครื่อง	20 ลิตร
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	160 ลิตร

ระบบไฮดรอลิก

ปั๊ม	ปั๊มลูกสูบแบบปรับค่าอัตรา การไหลได้ 2 ตัว + ปั๊ม Pilot 1 ตัว
อัตราการไหลสูงสุด	2 X 234 ลิตร/นาที

ระบบสวิต

มอเตอร์สวิต	มอเตอร์ลูกสูบตามแนวแกน
ความเร็วการสวิต	12.2 รอบ / นาที

ระบบขับเคลื่อน



มอเตอร์ขับเคลื่อน	มอเตอร์ปรับความเร็ว 2 ระดับ
ความเร็วการเดินทาง	ต่ำ 3.5 กม. / ชม., กระด่าย 5.7 กม. / ชม.
ความสามารถในการไต่ชัน	35°(70%)

แทรค

ความกว้างของแผ่นแทรค	800 มม.
ลูกกลิ้งด้านล่าง	9 ลูก/ข้าง



ระยะปฏิบัติงาน & ขนาดเครื่องจักร

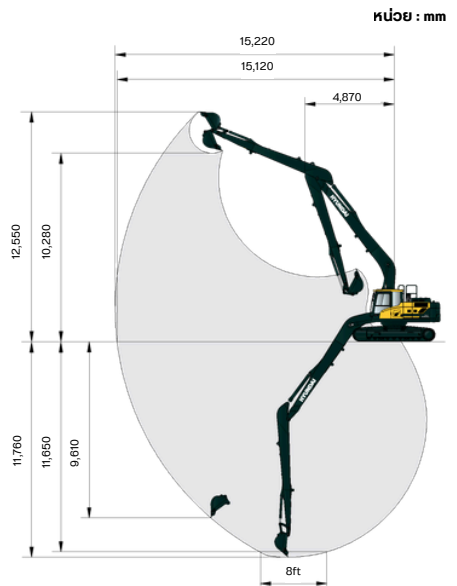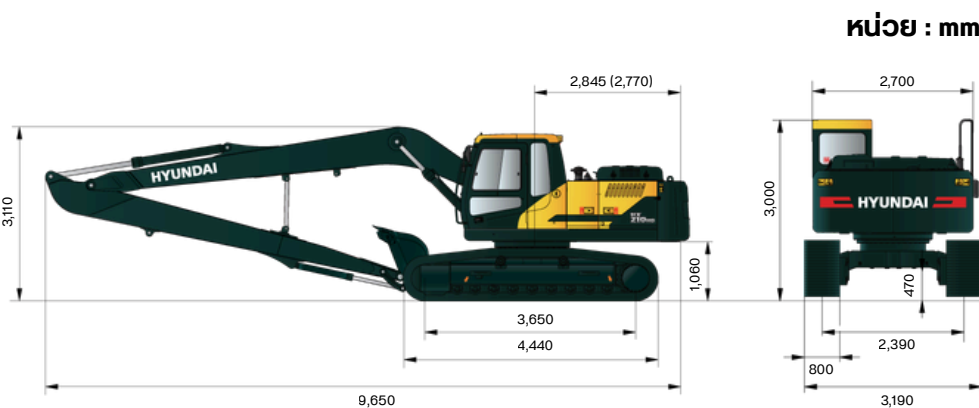

PINS
PIN SIAM

@pinsgroup.com
@pinsiamthailand
@pinsiamthailand
@pinsiamthailand
www.pinsgroup.com

บริษัท พิณสยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

32/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-901-8778 โทรสาร 02-901-7608

• สำนักงานใหญ่ 02-901-8778
• วังน้อย 095-037-1653
• ลำปาง 05-420-9575

• สุรินทร์ 090-261-1070
• อุรธานี 080-219-7419
• หาดใหญ่ 096-232-9969



ฝ่ายขายเครื่องจักร

02-901-8778
ต่อ 125



ฝ่ายบริการ

02-901-8778
ต่อ 888,555



ฝ่ายขายอะไหล่

02-901-8778
ต่อ 333