

HYUNDAI

HX60G



เครื่องยนต์
48.7 แรงม้า
(2,100 รอบ/นาที)




ขนาดถังที่
0.25 ลบ.ม



น้ำหนัก
KG **5.8 ตัน**

เครื่องยนต์ YANMAR

มาพร้อมกับเครื่องยนต์ YANMAR 4TNV94L-BVLKC ขนาดความจุใหญ่กว่า ด้วยความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่เท่ากัน เครื่องจักรจึงให้กำลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงาน

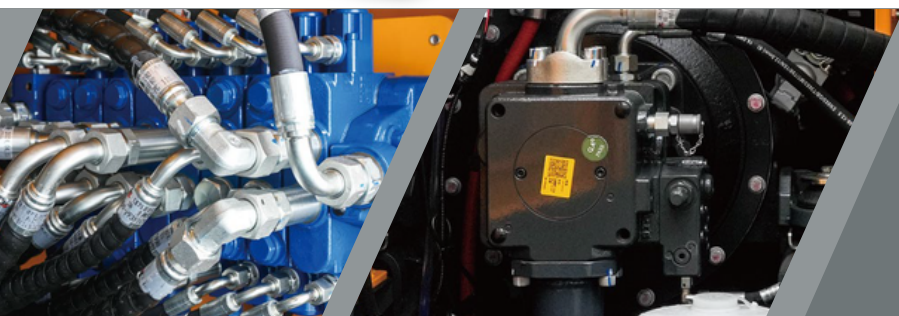


ชิ้นส่วนไฮดรอลิกแบบปรับแต่ง เฉพาะของ HYUNDAI

ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิกหลักขนาดความจุสูง แรงดันต่ำ แต่มีอัตราการไหลสูง เพื่อความเร็วในการทำงานที่มากขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่า พร้อมด้วยการออกแบบวงจรน้ำมันของ วาล์วควบคุมหลักที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสม ประสานการทำงาน ของทุกส่วน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ความสะดวกสบายที่ยกระดับใหม่

เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบรองรับการปลดล็อกด้วยรหัส ตั้งค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ของแต่ละเกียร์ได้ แสดงการเตือนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง รวมทั้งแสดงอุณหภูมิ น้ำ ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ระดับน้ำมัน ชั่วโมงการทำงาน และข้อมูลการทำงานที่เกี่ยวข้อง

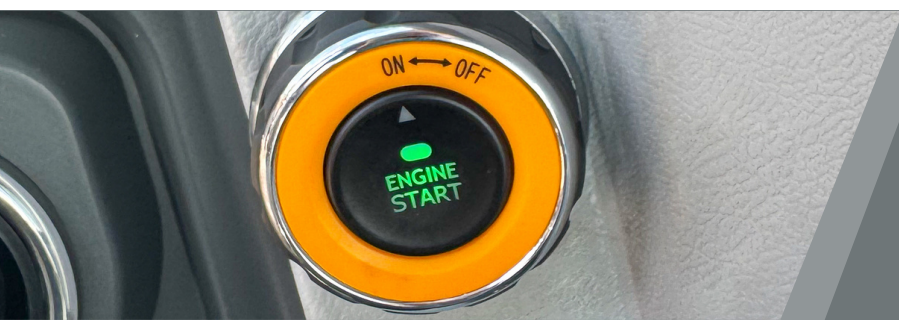

สวิตช์สตาร์ทแบบปุ่มกด

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ แทนการใช้กุญแจแบบเดิม เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

SPECIFICATIONS

ผู้นำวงการเครื่องจักรจากเกาหลีใต้ HYUNDAI

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	HX60G
น้ำหนัก	5,900 กก.
ความจุถังที่	0.25 คิว
ความยาวบูม/อาร์ม	3,000 มม. / 1,550 มม.
แรงดันที่ปลายบูมที่	40 kN
แรงดันที่ปลายอาร์ม	28 kN
แบตเตอรี่	12V X 100Ah จำนวน 1 ลูก

เครื่องยนต์

รุ่น	4TNV94L-BVLKC
ประเภท	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 สูบ, ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection
แรงม้าสูงสุด	Gross : 48.7 แรงม้า ที่ 2,100 รอบ / นาที Net : 46.1 แรงม้า ที่ 2,200 รอบ / นาที
ความจุกระบอกสูบ	3,053 ซีซี

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง&น้ำมันหล่อลื่น

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	125 ลิตร
ถังน้ำมันเครื่อง	9.2 ลิตร
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	85 ลิตร

ระบบไฮดรอลิก

ปั๊ม	ปั๊มลูกสูบแบบปรับค่าอัตรา
อัตราการไหลสูงสุด	151 ลิตร/นาที

ระบบสวิต


มอเตอร์สวิต	มอเตอร์ลูกสูบตามแนวแกน
ความเร็วการสวิต	11.0 รอบ / นาที

ระบบขับเคลื่อน


มอเตอร์ขับเคลื่อน	มอเตอร์ปรับความเร็ว 2 ระดับ
ความเร็วการเดินทาง	ต่ำ 5.5 กม. / ชม., กระต่ำ 5 กม. / ชม.
ความสามารถในการไต่ชัน	30° (57.7%)

แทรค

ความกว้างของแผ่นแทรค	400 มม.
ลูกกลิ้งด้านล่าง	5 ลูก/ข้าง

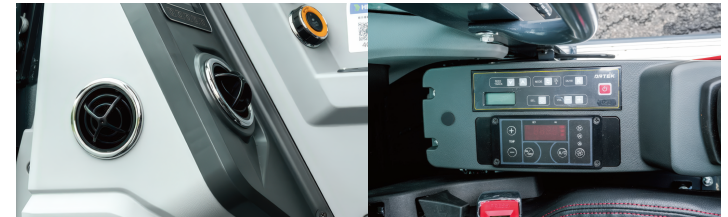

ระยะปฏิบัติงาน & ขนาดเครื่องจักร

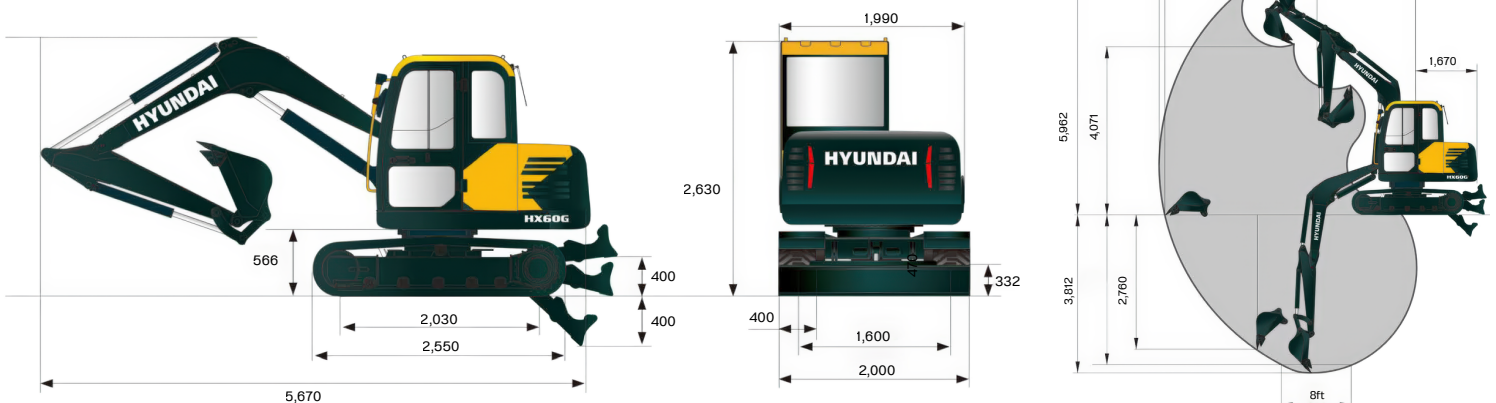

PINS
PIN SIAM

@pinsgroup.com
@pinsiamthailand
@pinsiamthailand
@pinsiamthailand
www.pinsgroup.com

บริษัท พินสยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

32/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-901-8778 โทรสาร 02-901-7608

- สำนักงานใหญ่ 02-901-8778
- วังน้อย 095-037-1653
- ลำปาง 05-420-9575
- สุรินทร์ 090-261-1070
- อุดรธานี 080-219-7419
- หาดใหญ่ 096-232-9969



ฝ่ายขายเครื่องจักร
02-901-8778
ต่อ 125



ฝ่ายบริการ
02-901-8778
ต่อ 888,555



ฝ่ายขายอะไหล่
02-901-8778
ต่อ 333