

HYUNDAI

R210



เครื่องยนต์
140 แรงม้า
(2,000 รอบ/นาที)



ขนาดถังที่
0.92 ลบ.ม




น้ำหนัก
21.1 ตัน



เครื่องยนต์ CUMMINS6BT5.9-C

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อมอบพลัง ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ
- เครื่องยนต์ผลิตขึ้นมา เพื่อให้ทำงานได้ดีเยี่ยมในสภาวะที่มีความร้อน ความชื้น และฝุ่นละออง โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงาน

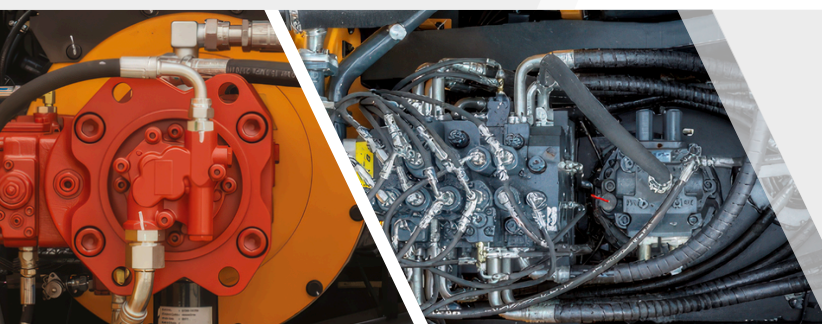

ระบบไฮดรอลิก

- ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า ทำให้การไหลของน้ำมันครอบคลุมปริมาณงานที่แตกต่างกัน เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด
- การออกแบบวาล์วควบคุมหลักแบบ OPEN CENTER ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้อยู่ในสภาพการทำงานหนัก


เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน

- หม้อน้ำและออยล์คูลเลอร์ถูกจัดวางคู่กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกต่อการทำความสะอาด



ช่องล่างแข็งแรงและมั่นคง

โครงสร้างแบบ X-FRAME ให้ความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด เพิ่มอายุการใช้งานของโครงสร้างได้อย่างยอดเยี่ยม ไส้เหล็กรัดแน่นและด้านล่างเป็นแบบ HEAVY DUTY พร้อมช่องล่อน้ำเสริมเหล็กที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทำให้รถขุด HYUNDAI สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง

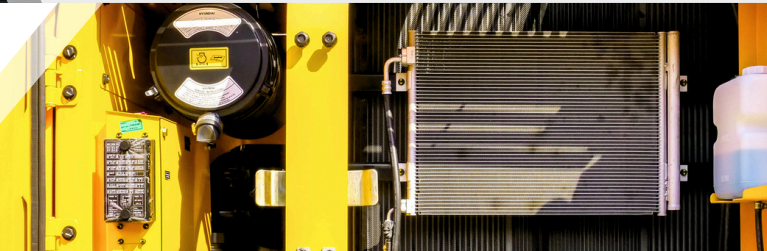



ความสะดวกสบายของ ผู้ควบคุมเป็นอันดับแรก ห้องโดยสารกว้างขวางเกิน มาตรฐานอุตสาหกรรม

จอ LCD แสดงผลอัจฉริยะ



สามารถตรวจสอบสถานะสำคัญ
ของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย

- การจัดการบำรุงรักษา
 - ช่วยวางแผนดูแลรักษา
 - เชิงป้องกันได้ล่วงหน้า
- ระบบวิเคราะห์ปัญหาอัตโนมัติ
 - ลดระยะเวลาการหยุด
 - ทำงานของเครื่องจักร
- สัญญาณเตือนอันตราย
 - เพิ่มความปลอดภัยใน
 - การทำงานอย่างต่อเนื่อง



เบาะเหยียบเรียบลื่นและที่วางเท้า



ประหยัดน้ำมันมากขึ้น


ระบบ CAPO อัจฉริยะ, ชุดควบคุม CMCU
รุ่นใหม่ และโหมดการทำงานที่เลือกได้ ทำให้
ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น

Hi MATE (ระบบควบคุมระยะไกล)


Hi MATE คือ ระบบบริหารจัดการทางไกลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ HYUNDAI ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนจำหน่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษา และการวิเคราะห์เครื่องจักรจากคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ทุกเครื่อง ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Hi MATE ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของกิจการ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการเข้าบริการ และการบำรุงรักษาของตัวแทนจำหน่าย รวมถึงลดการหยุดทำงานของเครื่องจักร



ข้อมูลการทำงาน



ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน



รายงานประจำวัน



Hi MATE



สแกน QR อื่นๆ เพิ่มเติม
CATALOGUE PIN SIAM

ผู้นำวงการเครื่องจักรจากเกาหลีใต้ **HYUNDAI**

SPECIFICATIONS

ผู้นำวงการเครื่องจักรจากเกาหลีใต้ HYUNDAI

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	R210X
น้ำหนัก	21,100 กก.
ความจุถังที่	0.92 คิว
ความยาวบูม/อาร์ม	5,680 มม. / 2,400 มม.
แรงดันที่ปลายบูมที่	154 kN
แรงดันที่ปลายอาร์ม	123 kN
แบตเตอรี่	12V X 100Ah จำนวน 2 ลูก

เครื่องยนต์

รุ่น	Cummins 6BT5.9-C
ประเภท	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 6 สูบ เทอร์โบชาร์จ, ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection
แรงม้าสูงสุด	Gross : 140 แรงม้า ที่ 2,000 รอบ / นาที Net : 136 แรงม้า ที่ 2,000 รอบ / นาที
ความจุกระบอกสูบ	5,880 ซีซี

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง&น้ำมันหล่อลื่น

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	340 ลิตร
ถังน้ำมันเครื่อง	21 ลิตร
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	150 ลิตร

ระบบไฮดรอลิก

ปั๊ม	ปั๊มลูกสูบแบบปรับค่าอัตรา การไหลได้ 2 ตัว + ปั๊ม Pilot 1 ตัว
อัตราการไหลสูงสุด	2 X 220 ลิตร/นาที

ระบบสวิต

มอเตอร์สวิต	มอเตอร์ลูกสูบแกนหมุน
ความเร็วการสวิต	11 รอบ / นาที

ระบบขับเคลื่อน


มอเตอร์ขับเคลื่อน	มอเตอร์ปรับความเร็ว 2 ระดับ
ความเร็วการเดินทาง	ต่ำ 3.4 กม. / ชม., กระต่าย 5.3 กม. / ชม.
ความสามารถในการไต่ชัน	35°(70%)

แทรค

ความกว้างของแผ่นแทรค	800 มม.
ลูกกลิ้งด้านล่าง	7 ลูก/ข้าง



ระยะปฏิบัติงาน & ขนาดเครื่องจักร

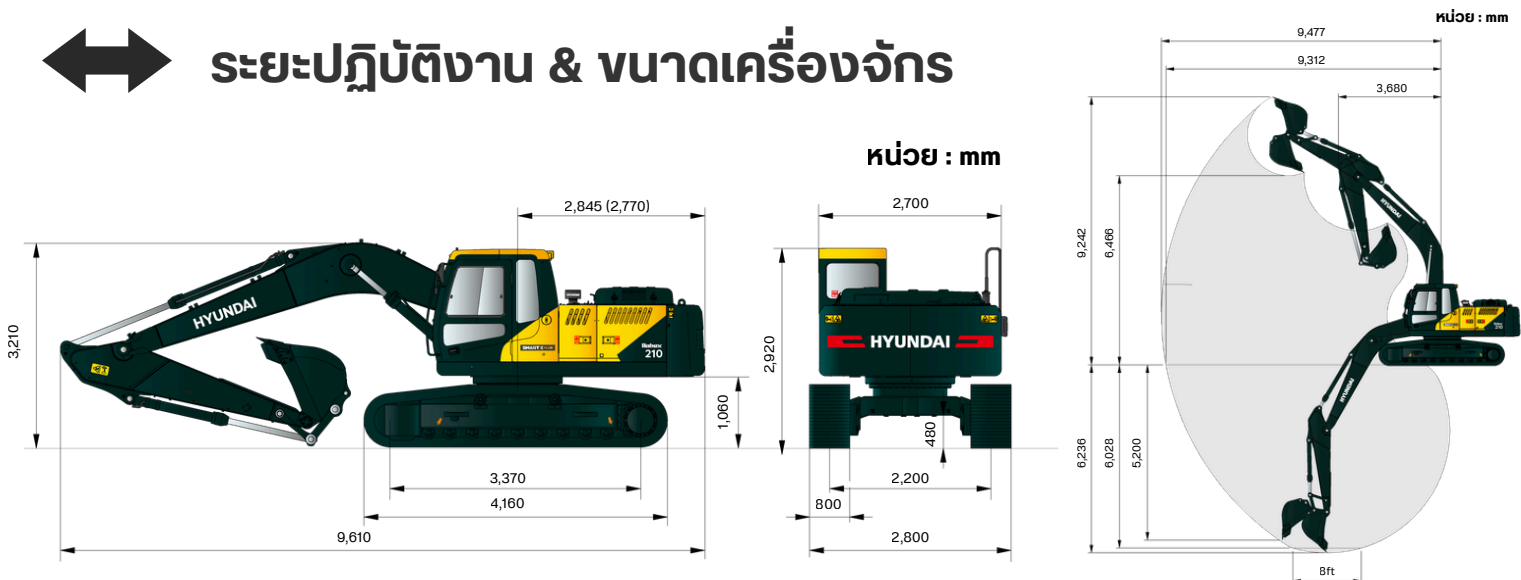

PINS
PIN SIAM

@pinsgroup.com
@pinsiamthailand
@pinsiamthailand
@pinsiamthailand
www.pinsgroup.com

บริษัท พินสยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

32/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-901-8778 โทรสาร 02-901-7608

- สำนักงานใหญ่ 02-901-8778
- วังน้อย 095-037-1653
- ลำปาง 05-420-9575
- สุรินทร์ 090-261-1070
- อุดรธานี 080-219-7419
- หาดใหญ่ 096-232-9969



ฝ่ายขายเครื่องจักร
02-901-8778
ต่อ 125



ฝ่ายบริการ
02-901-8778
ต่อ 888,555



ฝ่ายขายอะไหล่
02-901-8778
ต่อ 333